


Met **Snoek** wordt het
pas **écht schoon**



CENTRAAL STOFZUIGER APPARATUUR BV

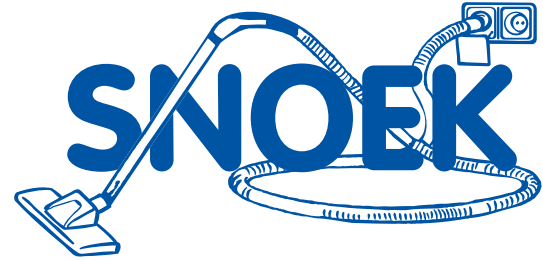

Bestek
2012

Bestekteksten Snoek Stofzuigsysteem (Voorbeeld)

Algemeen

Begrippen : Algemeen

1. Centrale Stofzuigerinstallatie
Onder dit hoofdstuk wordt mede begrepen :
- Centrale Stofzuiginstallatie
De woning dient te worden voorzien van een stofzuiginstallatie.
De installatie (stofzuiger) opstellen in **ruimte**
Vanaf de unit leidingwerk aanbrengen naar diverse stofzuigpunten, zoals aangegeven op de tekening.
Afblaat van de machine dient te geschieden **naar**

Bijbehorende verplichtingen: Algemeen

1. Controle verbindingen
Door de aannemer te controleren leidingverbindingen.
- alle nieuw te maken leidingverbindingen.

Tekeningen en Berekeningen

Installatie - Berekening

1. Installatie – Berekening
2. Stofzuiginstallatie
Door de aannemer te vervaardigen berekening :

Beproeven, inregelen, in bedrijf stellen en controleren

Beproeven/Inregelen

1. Centrale Stofzuigerinstallatie
Beproeven/inregelen centrale stofzuigerinstallatie
Onderdelen: Leidingwerk
uitgangspunten: de centrale stofzuigerinstallatie wordt geacht dicht te zijn. De machine starten bij gesloten stofzuigcontacten. Na ongeveer tien seconden mag er vrijwel geen lucht meer verlaten via de blaasaansluiting van de machine.

Uitvoering door:

- de aannemer

Tijdstip:

- voor de oplevering

Controleren

1. Centrale stofzuiginstallatie
Controle op verontreiniging van de centrale stofzuiginstallatie.
Uitvoering door de installateur, in het bijzijn van



Snoek Centraal Stofzuiger Apparatuur BV

Postbus 93, 4140 AB Leerdam, Techniekweg 10, 4143 HV Leerdam

Tel: 0345-599360, Fax: 0345-599758, email: info@snoek.com, www.snoek.com

PVC Buisleidingen

Aanleg PVC Buisleidingen

1. Aanleg pvc buisleidingen

Aanlegwijze:

- Leidingverloop volgens tekening of volgens advies **Snoek**

Verbindingen:

- Mof/spie verbindingen, naadloos verlijmen

Bevestiging:

- Gebeugeld
- Wegwerken in wanden en vloeren daar waar mogelijk

Toebehoren

- zwakstroomdraad 2 x 0,8, daar waar nodig in mantelbuis 5/8 ”.

Keuzemogelijkheid uit 2 soorten leidingmateriaal:

2. PVC Buis

Fabriekaat: Dijka

Materiaal: PVC

Afmetingen (mm): Ø 50 x 1,8 (dunwandig)

2.1 Centraflex

Fabriekaat: Snoek CSA BV

Flexibele kunststof leiding

Afmetingen (mm): Ø 50 uitwendig (glad aan de binnenzijde)

2.1.1 Stofzuigerinstallatie

Leidingverloop volgens tekening of volgens advies Snoek

Stofzuiginstallatie

1. Motorunit

Motorunit

Fabriekaat: Nederlands produkt

Fabrikant: Snoek – Leerdam (www.snoek.com)

Type:

Motor(s): by-pass motoren (gescheiden koeling)

Filter: Ja

Diameter aansluitingen: 50 mm

Max. vacuüm: (afhankelijk van type)

Max luchtverplaatsing: (afhankelijk van type)



Snoek Centraal Stofzuiger Apparaat BV

Postbus 93, 4140 AB Leerdam, Techniekweg 10, 4143 HV Leerdam

Tel: 0345-599360, Fax: 0345-599758, email: info@snoek.com, www.snoek.com

Keuze mogelijkheid uit twee verschillende zuiginlaten:

1. Stofcontacten (slingaansluitpunten)
Stofcontacten dienen van metalen dan wel roestvrijstalen uitvoering te zijn met een solide rubber afdichting. Aansturing van de stofzuigunit dient te geschieden **bij insteken in de zuiginlaat / met een schakelaar op de zuighandgreep van de slang.**
2. Stofzuigcontacten van het merk Snoover® (www.snoover.com).
Stofcontacten dienen gecombineerd te worden met het schakelmateriaal voor de elektrische installatie van het **merk..... type.....** in hetzelfde montageraam naadloos geïntegreerd. Hierbij dient de bediening van de stofzuigunit te geschieden op de zuighandgreep van de slang. Dit dient gecombineerd te worden met een richtingsloze insteek van de slang in de zuiginlaat.



Snoek Centraal Stofzuiger Apparatuur BV

Postbus 93, 4140 AB Leerdam, Techniekweg 10, 4143 HV Leerdam

Tel: 0345-599360, Fax: 0345-599758, email: info@snoek.com, www.snoek.com